


BaryNal®

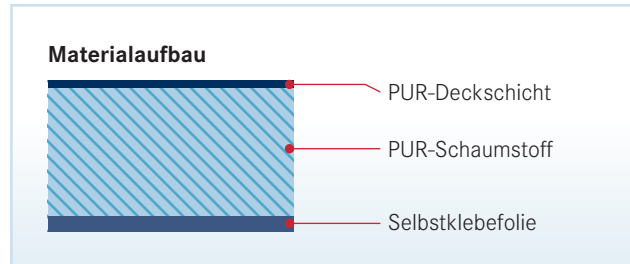

Das Produkt

BaryNal ist ein offenzelliger PUR-Schaumstoff mit einer hoch-elastischen PUR-Deckschicht und hoher schallabsorbierender Wirkung in selbstklebender und nicht selbstklebender Ausführung.


Die Verarbeitung

- Leichtes Zuschneiden mit handelsüblichen Schneidwerkzeugen, z. B. Messer, Schere.
- Für die Verklebung von BaryNal ist es wichtig, dass die Oberfläche des Trägers sauber, trocken sowie frei von Fetten, Ölen, Lösungs- und Trennmittel ist. Zum Verkleben empfehlen wir einen Zwei-Komponenten-Kleber auf Polyurethanbasis (BarySkin V60 oder BarySkin V606).
- Bei vertikaler und Überkopfmontage von BaryNal empfehlen wir eine zusätzliche mechanische Befestigung.

Die Produkteigenschaften

- hervorragende Absorptionseigenschaften
- Schallabsorptions-Wirkung durch Schichtdicke wählbar
- hohe Wärmebeständigkeit
- einfache, saubere Montage
- schmutzresistent (schmutzabweisend) durch Folienbeschichtung
- gute Reinigungsmöglichkeit durch Folienbeschichtung

Die Absorption

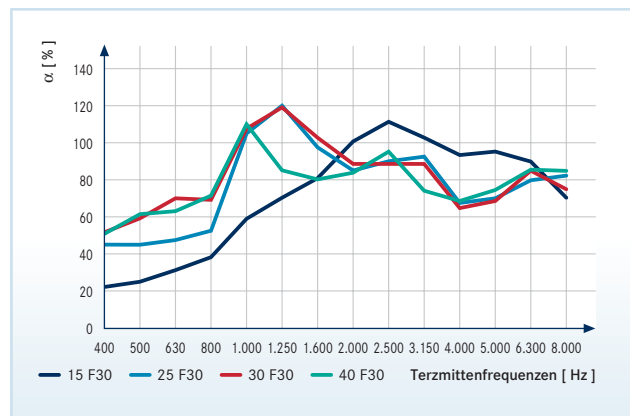

Luftschall-Absorptionsgrad, gemessen in der Alpha-Kabine, in Anlehnung an ISO 354