

Bary-X2[®]
Bary-X[®]

Das Produkt

Bary-X2 ist eine schwere, biegeweiche Kunststoffmatte mit anorganischen Füllstoffen. Wahlweise erhältlich mit Jute oder Vlieskaschierung auf einer oder beiden Seiten. Ab einer Mattenstärke von 4 mm ist eine Trägerschicht erforderlich. Die Wirkung eines einschaligen, biegeweichen Schalldämmelements ist durch die flächenbezogene Masse geprägt.

Die Verarbeitung


- Leichtes Zuschneiden mit handelsüblichen Schneidwerkzeugen, z. B. Messer, Schere, Stichsäge.
- Für die Verklebung von Bary-X2 ist es wichtig, dass die Oberflächen des Trägers sauber, trocken sowie frei von Fetten, Ölen, Lösungs- und Trennmitteln sind. Zum Verkleben empfehlen wir einen Zwei-Komponenten-Kleber auf Polyurethanbasis (BarySkin V60 oder BarySkin V606).
- Bei vertikaler und Überkopfmontage von Bary-X2 empfehlen wir eine zusätzliche mechanische Befestigung.

Die Produkteigenschaften


- hervorragende Dämmeigenschaften
- hohe Wärmebeständigkeit
- einfache, saubere Montage
- weichelastisch, nicht druckempfindlich und nicht schmierend

Die Luftschalldämmung

in Abhängigkeit von der Flächenmasse ...

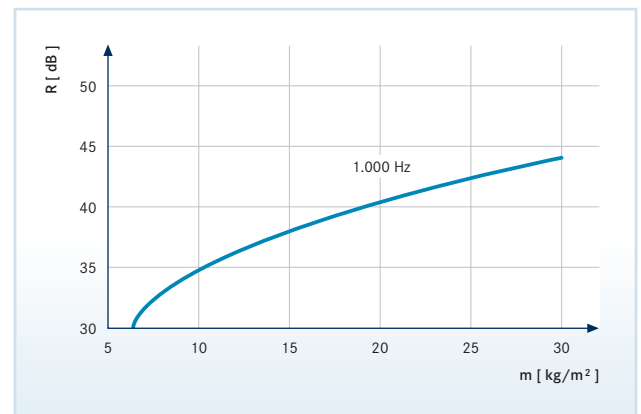

... und in Abhängigkeit von der Frequenz

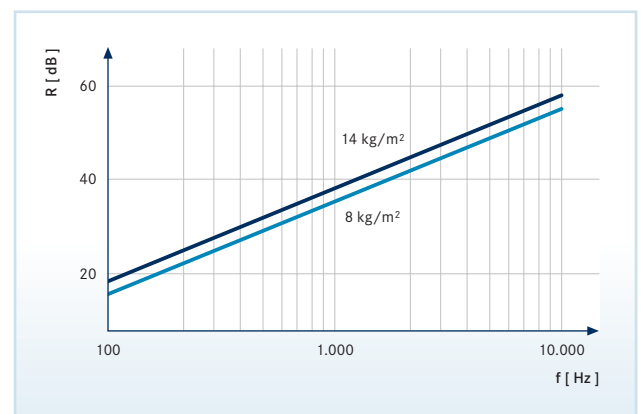

Informationen zur Luftschalldämmung entnehmen Sie bitte unseren Erläuterungen auf Seite 7.