


Laysa® LaysaDekor®

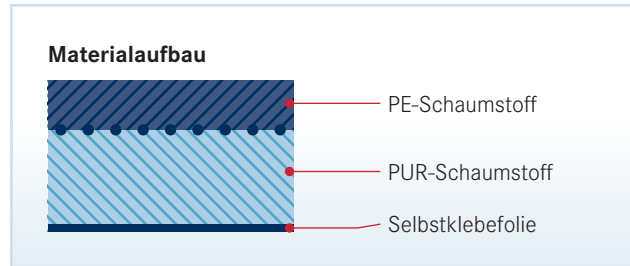

Das Produkt

Die Schallabsorptionsmatte Laysa besteht aus einer mit Granulaten versehenen Deckschicht aus vernetztem Polyethylenschaum, wahlweise mit einem Textildekor abgedeckt und einer Trägerschicht aus Polyurethan-Weichschaum (Klebeite) in selbstklebender und nicht selbstklebender Ausführung.


Die Verarbeitung

- Leichtes Zuschneiden mit handelsüblichen Schneidwerkzeugen, z. B. Messer, Schere.
- Für die Verklebung von Laysa ist es wichtig, dass die Oberfläche des Trägers sauber, trocken sowie frei von Fetten, Ölen, Lösungs- und Trennmittel ist. Zum Verkleben empfehlen wir einen Zwei-Komponenten-Kleber auf Polyurethanbasis (BarySkin V60 oder BarySkin V606).
- Bei vertikaler und Überkopfmontage von Laysa empfehlen wir eine zusätzliche mechanische Befestigung.

Die Produkteigenschaften

- gute Absorptionseigenschaften
- hohe Wärmebeständigkeit
- einfache, saubere Montage

Die Absorption

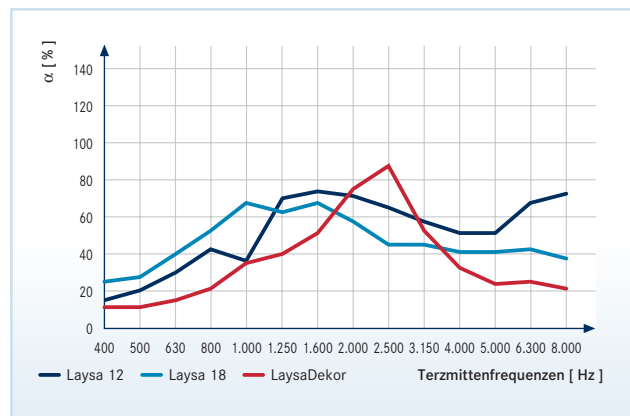

Luftschall-Absorptionsgrad, gemessen in der Alpha-Kabine, in Anlehnung an ISO 354